



Porte de garage aluminium



Disponible en **3** collections



Vigilance



Performance




Tendance


➔ Une porte de garage aluminium adaptée à votre habitat

Enroulable motorisée

Pose TRADI avec emplacement dans la maçonnerie




Pose RENO avec coffre intérieur ou extérieur



Solution pour optimiser l'espace du garage


A refoulement motorisée



Solution pour une faible hauteur sous plafond

Battante à 4 vantaux


En version simple (sur gonds) ou intégrée (sur dormant)



Solution pour conserver le style traditionnel de la façade

➔ Un système de protection optimale pour la porte de garage motorisée

Lames intermédiaires : hublot ou aération



Lame hublot pour une meilleure visibilité à l'intérieur



Lame aération pour un garage bien ventilé

Système anti-chute du tablier



Système anti-chute

Tablier : 2 lames au choix



Lame 75A



Lame 75S

selon le niveau de sécurité souhaité

Lame finale



Lame finale équipée d'un **système de protection par "barre palpeuse"**, cellule qui assure la réouverture de la porte en cas d'obstacle

Manœuvre électrique filaire ou radio




Choix de commandes :
inverseur, boîtier à clé, digicode en filaire/commande à distance en radio (livrée avec 2 télécommandes)

Manœuvre de secours
obligatoire et intégrée en cas de coupure de courant

Option



Gyrophare
(obligatoire sur domaine public)



Antenne
(pour une meilleure réception)



Cellule reflex



➔ 3 collections pour répondre à chaque besoin



Collection VIGILANCE

Porte de garage enroulable

- Lame extrudée avec 20 mm d'épaisseur d'aluminium pour une meilleure résistance aux intempéries et à l'effraction.
- Arrêt sur obstacle par barre palpeuse.
- Tous coloris possibles sur la lame.
- Coulisses en aluminium extrudé.
- Blocage du tablier en position fermée : système anti-levage.

SÉCURISER ET RETARDER L'EFFRACTION

LARGE CHOIX DE MODÈLES ET PLUS DE ROBUSTESSE



Collection PERFORMANCE

Porte de garage enroulable / à refoulement / 4 vantaux

ENROULABLE	À REFOULEMENT	4 VANTAUX
• Moteurs et profilés aluminium • Coulisses en aluminium extrudé • Bonne résistance au vent • Blocage du tablier en position fermée : système anti-levage • Large choix de coloris	• Possibilité de motorisation solaire • Arrêt sur obstacle intégré au moteur	• Lames en aluminium extrudé (épaisseur de 25 mm) • Serrure 3 points • Accessoires en matériaux inoxydables • Verrou à glissière haut et bas • Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur
• Arrêt sur obstacle par barre palpeuse		

ISOLATION OPTIMALE



Collection TENDANCE

Porte de garage 4 vantaux


- Porte de garage (imitation lames) composée d'un panneau d'aluminium avec mousse de polyuréthane extrudé imperméable.
- Isolation thermique et phonique ($\Delta R=0,29 \text{ m}^2 \text{ K/W}$).
- Serrure 3 points.
- Accessoires en matériaux inoxydables.
- Verrou à glissière haut et bas.
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur.

➔ Large choix de coloris

Porte enroulable / Porte à refoulement



Porte battante à 4 vantaux

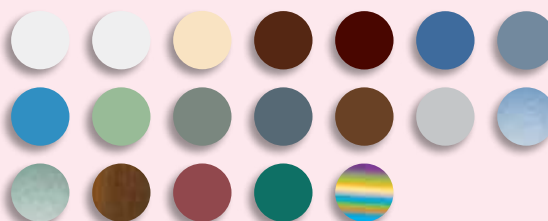

Activence, la garantie de produits de qualité durables dans le temps !

Pourquoi choisir une porte de garage aluminium ACTIVENCE ?

- Le choix de l'aluminium : une **matière robuste et innovante**.
- Une garantie de nos produits jusqu'à **7 ans Pièces et Main d'œuvre**.
- Une grande **résistance aux intempéries** et une **durée de vie maximale**.
- Une **motorisation silencieuse** garantie dans le temps.
- Une **sécurité optimale** avec détecteur d'obstacle.
- Une **qualité de composants** adaptés à vos besoins.
- Des **produits sur-mesure** parfaitement adaptés à votre environnement : mesures au millimètre, grandes largeurs, projets de construction ou de rénovation...
- Une **diversité d'accessoires et options** pour une ouverture et fermeture toujours plus faciles.

Votre installateur :



heroal
Kompetenz in Alu


Entretien minimal

Légèreté

Robustesse

Résistance
aux intempéries

Respect de l'environnement



activence
Influences & Traditions

