



Porte de GARAGE

Système de protection



Grande portée
Jusqu'à 7 mètres de large



Lames lisses



Lame 75A

Épaisseur alu : 0,50 mm
Poids au m² (kg) : 5,7
Surface maximale (m²) : 13
Densité mousse (kg/m³) : 70
Épaisseur de passage : 20 mm

Lame 75S

Épaisseur alu : 1 mm
Poids au m² (kg) : 11
Surface maximale (m²) : 21
Densité mousse (kg/m³) : 70
Épaisseur de passage : 20 mm

Alarme & Sécurité



Manoeuvre Filaire / radio avec un large choix de commandes




Lames intermédiaires

Lame hublot




Lame d'aération

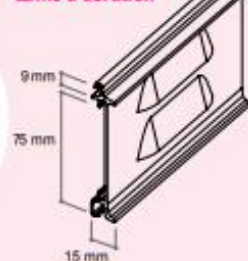

Portes de garage motorisées enroulable

Type de montage

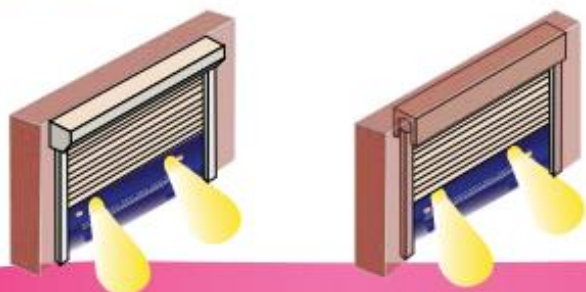

Reno

Tradi

Sens d'enroulement

Suivant l'espace disponible sous plafond



Intérieur

Extérieur